ガラスの熱割れ計算 チェックシート

送信 ↑ 方向

FAX 24時間FAX受付中！
(092)434-3352
アネスト(株)　TEL 092-441-8158
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1丁目9-4

▼ 下記各項目にご記入・ご選択の上、 ＦＡＸください。

	ガラス①	ガラス②	ガラス③	
Q1. ガラス・サッシについて				
ガラスの寸法 ・・・ mm(ミリ)単位で記入ください。	幅 高さ	幅 高さ	幅 高さ	□
ガラスの種類 ・・・ 下記の詳細をご参照下さい				□
ガラスの厚み ・・・ 複層(ペア)ガラスの場合は下記をご参照下さい				□
サッシメーカー名				□
サッシ品番				□

※ガラスの種類は、ガラスの角に刻印されている場合がございます。下記の名称の「＝」の後ろの記号でご記入ください。

透明ガラス ＝ FL　　色付きガラス ＝ C　　熱反射ガラス ＝ M　　網入りガラス ＝ W
複層(ペア)ガラス ＝ MT　　合わせガラス ＝ LP　　強化ガラス ＝ TP

※複層(ペア)ガラスは、室内側のガラスと中間の空気層、室外側のガラスの厚みの記入が必要です。
［記入例］ 室外ガラス3mm、空気層6mm、室内ガラス3mmの場合、「3-6-3」と記入お願いします。

Q2. ガラスの向き 「＝」の後ろの記号でご記入ください。 東 ＝ E　南東 ＝ SE　南 ＝ S　南西 ＝ SW 西 ＝ W　その他(北方向) ＝ N				□
Q3. 建物の外から見た窓にかかる影の状況				□

外壁やひさし、看板・電柱・標識など突出が隣接している際に出来る影の形

①影なし
②シングルシャドウ
③クロスシャドウ
④パラレルシャドウ
⑤シャープシャドウ

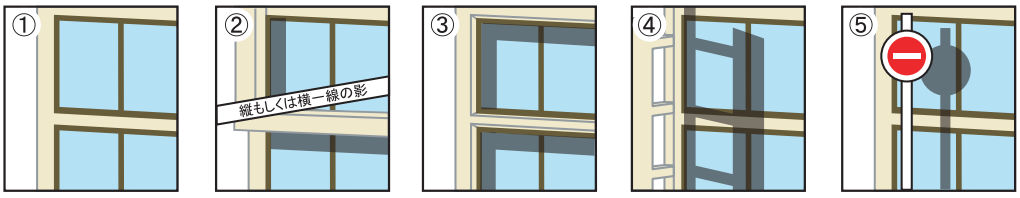

Q4. カーテン・ブラインド等について カーテン・ブラインドが無い場合は、右に「レ」チェックを入れて下さい				□
厚み　①薄手(カーテン・レース)　②厚手(カーテン・ブラインド)				□
ガラスとの距離　①100mm未満　②100mm以上				□
Q5. サッシについて				
サッシの形状 ・・・ ①可動(引き違い)　②FIX(開閉不可の固定)				□
サッシの色 ・・・ ①黒　②ブロンズ　③白　④シルバー				□
ガラスの取付方法 ・・・ 下からお選びください				□

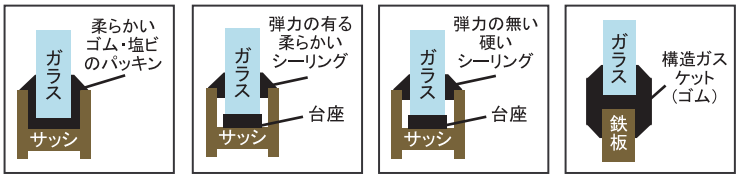

①ビート　②弾性シーリング　③硬化パテ　④構造ガスケット

・各項目に記入した情報で熱割れ計算を行います。
・熱割れ計算の計算結果はあくまで目安であり、ガラスの破損に対する保証は一切いたしておりません。

□ 了承して熱割れ計算を申込みます。

お 名 前:　　住　所:

企業・団体名:

電話番号:　　物 件 名:

ＦＡＸ:　　希望フィルム名: